

Es freut uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

### Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

### Konformitätserklärung

**CE** Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die vollständige Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://productip.com/?f=76619>

### Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient als Steckdose, die durch den integrierten Bewegungssensor fast alle angeschlossenen Produkte nach Bewegungserkennung für eine voreingestellte Zeit einschaltet und danach automatisch wieder abschaltet. Das Produkt ist geschützt nach IP20 und ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz. IP20 = Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser >= 12,5 mm, kein Schutz gegen Wasser.

### Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

© Alle Rechte vorbehalten.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.
- Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer unsachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

### Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:

**!** **ACHTUNG!** Gefahren für Kinder und andere Personengruppen! Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.

**!** **ACHTUNG!** Lebensgefahr! Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

**!** **HINWEIS!** Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

**!** **WARNUNG!** Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen.

**!** **NICHT IN REIHE SCHALTEN!**

### INBETRIEBNAHME

### Einstellen der Modi

Das Produkt verfügt über drei unterschiedliche Modi, die über den Modi-Schalter (3) ausgewählt werden können:

**AUTO:** Die Steckdose reagiert auf den Bewegungsmelder.

**OFF:** Die Steckdose ist abgeschaltet.

**ON:** Die Steckdose ist im dauerhaften Betrieb.

### Einstellen der Lichtempfindlichkeit

Der **LUX**-Regler (4) ermöglicht die Einstellung der Lichtempfindlichkeit. Max. 2000 lux (Sonnensymbol) Min. < 3 lux

Durch Drehen des Reglers stellen Sie entsprechend stufenlos die gewünschte Lichtempfindlichkeit ein.

### Einstellen der Leuchtdauer

Der **TIME**-Regler (5) ermöglicht die Einstellung der Leuchtdauer. Max. 15 Minuten Min. 10 Sekunden

Durch Drehen des Reglers stellen Sie entsprechend stufenlos die gewünschte Leuchtdauer ein.

### Einstellen der Erfassungsreichweite

Der **SENS**-Regler (6) ermöglicht die Einstellung der Erfassungsreichweite. Max. 9 Meter („+“-Symbol) Min. 2 Meter („-“-Symbol)

Durch Drehen des Reglers stellen Sie entsprechend stufenlos die gewünschte Erfassungsreichweite ein.

Stecken Sie das Produkt, nachdem Sie die bevorzugten Einstellungen vorgenommen haben, in eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes und verbinden Sie den gewünschten Gegenstand (z.B. Lampe) mit dem Produkt. Achten Sie auf die korrekte Spannung.

- Um eventuelle Störungen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte bei Auswahl der Netzsteckdose:
- Installieren Sie das Produkt nicht gegenüber von hoch-reflektierenden Flächen, wie z.B. Spiegeln.
- Installieren Sie das Produkt nicht in direkter Nähe zu Wärmequellen oder Heizkörpern, da das Produkt auf Wärme reagiert.
- Installieren Sie das Produkt nicht gegenüber von beweglichen Objekten, wie z.B. Windspielen, Vorhängen, etc, da diese den Bewegungsmelder auslösen können.
- Es wird eine Installationshöhe von 1 - 1,8 m empfohlen.

### Reinigung und Pflege

Vor Reinigung des Produktes ist dieses stets von der Steckdose abzuziehen und von angeschlossenen Produkten zu trennen. Stromschlag oder Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

### Technische Daten

Betriebsspannung	220 – 240 V / AC 50/60 Hz
Max. Schaltleistung	1.200 W
Erfassungswinkel	120°
Leuchtdauer	variabel einstellbar von 10 Sek. – 15 Min.
Erfassungsreichweite	variabel einstellbar von 2 – 9 m
Lichtempfindlichkeit	variabel einstellbar von < 3 – 2.000 Lux (< 24°C)
Abmessungen	9,5 x 4,5 x 7,4 cm
Schutzklasse	IP20


### Problembehandlung

Problem	Lösung
Das angeschlossene Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob die Betriebs-LED des Produktes leuchtet.
	Überprüfen Sie die benötigte Spannung des angeschlossenen Gerätes.
	Überprüfen Sie, ob die Netzsteckdose Strom hat.
Das Produkt reagiert nicht wunschgemäß.	Überprüfen Sie, ob die Lichtempfindlichkeit den umgebenden Lichtverhältnissen entspricht.
	Überprüfen Sie, ob Objekte den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders behindern.
	Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
Das Produkt schaltet nicht automatisch ab.	Überprüfen Sie, ob die Installationshöhe des Produkts der empfohlenen entspricht.
	Überprüfen Sie, ob Objekte im Erfassungsbereich den Bewegungsmelder wiederholt auslösen.
	Überprüfen Sie die Einstellung der Leuchtdauer.
	Überprüfen Sie, ob der Modi-Schalter auf ON gestellt ist = Dauerbetrieb.

### Lieferumfang

Steckdose mit Bewegungsmelder, Bedienungsanleitung

### Entsorgung

 Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

### Instruction manual

701659 Socket with motion sensor

Thank you very much for buying our product. We hope you enjoy using it and that everything is to your satisfaction.

### Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product. Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

### Declaration of Conformity

**CE** This product complies with the legal national and European requirements. The declaration of conformity can be found at: <http://productip.com/?f=76619>

### Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

### Designated use

The product serves as socket which recognizes motion and switches on connected devices for a pre-set amount of time. The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This product is not suitable for commercial usage. This product is protected according to IP20: Protection against solid foreign bodies with a diameter of > 12,5 mm, no protection against water and therefore only for indoor usage.

### General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners.

© All rights reserved.

- No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

- The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

- The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/ or use it for functions, other than the designated use.

### Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.

**!** **DANGER!** High risk for children and other groups of people! Inappropriate handling may lead to injuries or material damage. This product is not a toy and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.

**!** **DANGER!** Danger of electrical shock! This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.

**!** **HINT!** If you have any doubts on the function or further questions, please contact your local dealer or our service center.

**!** **WARNUNG!** Misuse may cause risk of damage! Incorrect use of the device may lead to damages.

- Keep this product away from direct water, dampness and high humidity. Keep this product away from vessels containing liquids, e.g., buckets, vases or plants. Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources.

**!** **DO NOT CONNECT IN SERIES!**

### SET UP

### Selecting the operating modes

This product has three different modes, selectable via the Mode-Switch (3).

**AUTO:** The motion sensor is activated.

**OFF:** The socket is turned off.

**ON:** The socket is in permanent operation.

### Selecting the light sensitivy

The light sensitivity can be selected via the **LUX**-controller (4). Max. 2000 lux (sun symbol) Min. < 3 lux

By turning the controller the desired light sensitivy is set.

### Selecting the lighting duration

The lighting duration can be selected via the **TIME**-controller (5). Max. 15 Minutes Min. 10 Seconds

By turning the controller the desired lighting duration is set.

### Selecting the detection distance

The detection distance can be selected via the **SENS**-controller (6). Max. 9 meters („+“-symbol) Min. 2 meters („-“-symbol)

By turning the controller the desired detection distance is set.

After selecting the required settings, plug in the socket into a correct mains plug and connect the desired object (for example: lamp) with the socket. Make sure to use the correct voltage.

To avoid possible disturbances, please note following points when selecting an appropriate mains socket:

- Do not install the product in front of high-reflective surfaces, such as mirrors.
- Do not install the product close to heat sources or radiators. The product responds to heat.
- Do not install the product in front of moving objects, such as wind chimes or curtains. These could trigger the motion sensor.
- An installation height of 1 – 1,8 meter is recommended.

### Cleaning and maintenance

Always disconnect the socket from the mains plug and the connected object before the product. Danger of electrocution or short-circuit! Always use a soft, dry and lintfree cloth to clean the units’ exterior. Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

### Technical Data

Operating Voltage	220 – 240 V / AC 50/60 Hz
Max. switching power	1.200 W
Detection angle	120°
Lighting duration	variably adjustable from 10 Sec. - 15 Min.

Detection distance	variably adjustable from 2 – 9 m
Light sensitivity	variably adjustable from < 3 – 2.000 Lux (< 24°C)
Dimensions	9,5 x 4,5 x 7,4 cm
Protection class	IP20

### Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste! Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

### Trouble shooting

Problem	Solution
The connected object does not work.	Check if operation LED at the product is shining.
	Check the required voltage of the connected object.
	Check if the mains socket has current.
The product does not react properly.	Check if the selected light sensitivity fits the surrounding light conditions.
	Check if any objects disturb the detection area.
The product does not switch off automatically.	Check if the surrounding temperature is too high.
	Check if the recommended installation height is met.
The product does not switch off repeatedly.	Check if any moving objects trigger the motion sensor repeatedly.
	Check the selected lighting duration.
	Check if the Mode-switch points to „ON“ = Permanent operation.

### Delivery content

Socket with motion sensor, Instruction Manual

FR

### Mode d'emploi

701659 Prise de courant avec détecteur de mouvement

Nous sommes contents que vous avez choisi un de nos produits. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit!

### Information à propos du mode d'emploi

Ce mode d'emploi contient des informations pour le bon fonctionnement et l'utilisation du produit. Lisez le mode d'emploi dans son intégralité avant l'utilisation, autrement des dangers pour vous ou d'autre objet peuvent arriver. Si vous remettez le produit à quelqu'un d'autre, veuillez lui/la remettre aussi le mode d'emploi.

### Déclaration de Conformité

Ce produit est conforme au niveau national et exigence européenne. Vous trouvez une déclaration complète au sujet de ce produit sur l'adresse web suivante: <http://productip.com/?f=76619>

### Responsabilité

En cas de dégâts (personnes ou objet) qui sont provoqués par le mauvais usage ou le non respect du mode d'emploi ne sont pas pris en charge par notre responsabilité. Le droit de garantie expire également.

### Utilisation

Ce produit sert comme prise de courant qui, à travers du détecteur de mouvement intégré, allume presque tous les produits connectés après la détection de mouvement, pendant une durée prédéfinie, puis s'éteint automatiquement. Pour le bon usage veuillez respecter les règles de ce manuel. Ce produit ne convient pas pour un usage commerciale. Le produit est protégé selon IP20 et est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur: protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre >= 12,5 mm, pas de protection contre l'eau.

### Information générale

Tous les noms de sociétés et de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs. ©Tous droits réservés.

- Pour les dommages causés par le non respect des instructions et / ou une mauvaise manipulation ou négligence qui ne permettent pas la conversion, la responsabilité pour tout dommage causé et adopté à la garantie. Responsabilité des dommages indirects n'est pas adopté.
- Le contenu de ce manuel peut différer du produit. Prenez en compte d'éventuel surplus. Ce guide et les suppléments font partis du produit, veuillez donc garder soigneusement l'unité. En cas d'un don à autrui, veuillez remettre l'intégralité du contenu.
- Pour des raisons de sécurité et d'approbation, il est interdit de modifier cet appareil. Seulement les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées.

### Conseils de sécurité

Les consignes de sécurité et les avertissements suivants ne sont pas utilisés seulement protéger l'appareil, mais aussi pour protéger votre santé. Vous pouvez également trouver des instructions spécifiques dans ce qui suit les articles de cette description. S'il vous plaît lire tous les points avec soin:

**DANGER!** Les risques pour les enfants et d'autres groupes de personnes! Ce appareil et son matériel d'emballage ne sont pas des jouets et ne doivent pas être utilisés par les enfants. Les enfants ne peuvent pas jugés les dangers dans le traitement électrique dispositifs et / ou des matériaux d'emballage. Assurez-vous que le produit et le matériel d'emballage sont conservés hors de la portée des enfants.

**DANGER!** Danger mortel! L'installation et / ou la réparation du produit ne doit seulement être réalisée par un spécialiste, qui est au courant avec les dangers associés.

**NOTEZ:** Si vous doutez sur le bon fonctionnement, les branchements de l'appareil, ou au niveau de la sécurité, veuillez entrer en contact avec un spécialiste ou un fabricant.

**ATTENTION!** Dégât par conséquence d'une mauvaise utilisation. Un mauvais usage peut créer des dégâts au niveau de l'appareil.

- Utilisez l'appareil avec une température modérée, si vous transportez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud de l'eau de condensation peut se créer. Attendez que l'appareil s'adapte à la température de la salle avant de l'utiliser.
- L'appareil ne doit pas être soumis à de température extrême. Ne l'expose pas au soleil, ni au source de chaleur comme le feu ou d'autre source de grande chaleur.

**NE PAS SE CONNECTER DANS UNE RANGÉE!**

### MISE EN FONCTION

#### Sélection des fonctions

#### Réglage des modes

Le produit dispose de trois modes différents, qui peuvent être sélectionnés à travers de l'interrupteur de mode (3):

**AUTO:** La prise répond au détecteur de mouvement.

**OFF:** La prise est désactivée.

**ON:** La prise est en fonctionnement permanent.

#### Ajuster la photosensibilité

Le régulateur **LUX** (4) permet le réglage de la photosensibilité.

Max. 2000 lux (symbole du soleil)

Min. <3 lux

En tournant le régulateur, vous ajustez continuellement la photosensibilité souhaitée.

#### Réglage de la durée d'éclairage

Le régulateur **TIME** (5) vous permet de régler la durée de la lumière.

Max. 15 minutes

Min. 10 secondes

En tournant le régulateur, vous pouvez ajuster continuellement le temps d'éclairage désiré.

#### Réglage de la distance de détection

Le régulateur **SENS** (6) permet le réglage de la distance de détection

Max. 9 mètres (symbole „+“)

Min. 2 mètres (symbole „-“)

En tournant le régulateur, vous pouvez ajuster la distance de détection souhaitée.

Après avoir effectué les réglages préférés, branchez le produit dans une prise d'alimentation appropriée et connectez l'objet souhaité (par exemple une lampe) au produit.

Faites attention à la tension correcte!

Pour éviter toute interférence possible, veuillez noter les points suivants lors de la sélection de la prise de courant:

- N'installez pas le produit à l'opposé de surfaces hautement réfléchissantes, telles que miroirs.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de radiateurs car le produit réagira à la chaleur.
- N'installez pas le produit face à des objets en mouvement, tels que des meubles. Carillons éoliens, rideaux, etc., car ils peuvent déclencher le détecteur de mouvement.
- Une hauteur d'installation de 1 - 1,8 m est recommandée.

### Nettoyage et soin

Avant de nettoyer le produit, il doit toujours être déconnecté de la prise de courant et séparé des produits connectés. Choc électrique ou risque de court-circuit! Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux, sans peluches. N'utilisez pas pour le nettoyage de solvants puissants tels que par exemple: l'alcool, l'essence ou diluant, car cela pourraient endommager la peinture et les accessoires de vos meubles.

### Dates techniques

Tension de fonctionnement	220 – 240 V / AC 50/60 Hz
Max. capacité de commutation	1.200 W
Angle de détection	120°
Durée d'illumination	Réglable 10 sec. - 15 min.
Distance de détection	Réglable 2 – 9 m
Sensibilité lumineuse	Réglable < 3 – 2.000 Lux (< 24°C)
Dimensions	9,5 x 4,5 x 7,4 cm
Classe de protection	IP20

### Traitement des déchets

Le consommateur est obligé par la loi de remettre les équipements électriques et électroniques à la fin de leur service points de collecte pour le recyclage. Le commerce assure la collecte des piles usagées. Le point de collecte pour les équipements électroniques peuvent être indiqués par la société de gestion des déchets commune.

### Dépannage

Problème	Solution
L'appareil connecté ne fonctionne pas.	Vérifiez si la lampe LED est allumée.
	Vérifiez la tension requise de l'appareil connecté.
	Vérifiez si la prise de courant est sous tension.
Le produit ne réagit pas comme souhaité.	Vérifiez si la photosensibilité correspond aux conditions d'éclairage environnantes.
	Vérifiez si les objets se trouvent dans la zone de détection du détecteur de mouvement.
	Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.
	Vérifiez que l' hauteur d'installation du produit est celle recommandée.

Le produit ne s'éteint pas automatiquement.	Vérifiez si les objets dans la zone de détection déclenchent à plusieurs reprises le détecteur de mouvement.
	Vérifiez le réglage de la durée d'éclairage.
	Vérifiez si l'interrupteur de mode est sur ON = fonctionnement continu.

### Contenu de l'emballage

Prise électrique avec détecteur de mouvement, Mode d'emploi

DE


- 1 Betriebs-LED
- 2 Bewegungsmelder
- 3 Modi-Schalter: AUTO / OFF / ON
- 4 LUX-Regler: Einstellen der Lichtempfindlichkeit
- 5 TIME-Regler: Einstellen der Leuchtdauer
- 6 SENS-Regler: Einstellen der Erfassungsreichweite

EN

- 1 Operation LED
- 2 Motion Sensor
- 3 Mode-Switch: AUTO / OFF / ON
- 4 LUX-controller: Selecting the light sensitivity
- 5 TIME-controller: Selecting the lighting duration
- 6 SENS-controller: Selecting the detection range

FR

- 1 LED de fonctionnement
- 2 Détecteur de mouvement
- 3 Sélecteur de mode: AUTO / OFF / ON
- 4 Contrôleur LUX: Réglage de la photosensibilité
- 5 Contrôleur TIME: Réglage de la durée d'éclairage
- 6 Contrôleur SENS: Réglage de distance de détection

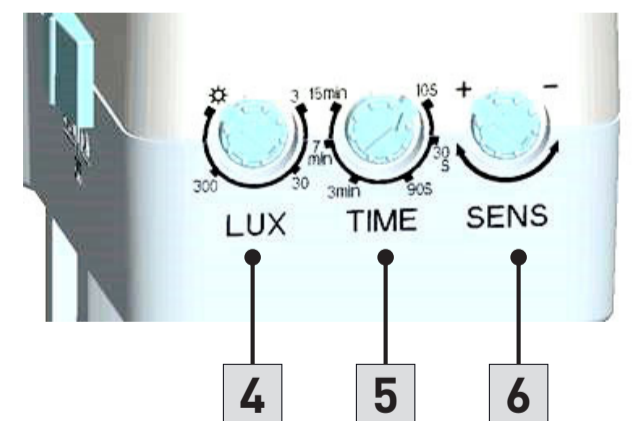

### Service

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20  
38122 Braunschweig, Germany  
☎ +49 (0) 531 224356-82 | ✉ service@x4-life.de  
🌐 www.x4-life.de

### Hersteller | Manufacturer | Fabricant

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20  
38122 Braunschweig, Germany  
✉ info@lived-non-food.de | 🌐 www.lived-non-food.de



Nur für den Gebrauch in Innenräumen.  
For indoor use only.  
Pour usage intérieur seulement.

PRODUKT-  
INFORMATIONEN  
Scann mich

