



# Vornado® Raumzirkulatoren

700847



23,8  
cm

5  
JAHRE

GARANTIE\*

Zertifiziert  
für den  
GEWERBLICHEN  
GEBRAUCH

2006/42  
EC



NACH MASCHINEN-  
RICHTLINIE




## Vornado® 633

Die perfekte Wahl für die meisten Einsatzbereiche


Der Vornado® 633 ist ideal geeignet für mittlere bis große Räume. Der erzeugte Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 23 Metern. Ein perfekter Ventilator für die meisten Umgebungen.

- **Frühjahr/Herbst:** Verteilt frische Luft vom geöffneten Fenster gleichmäßig im Raum.
- **Sommer:** Sorgt überall für eine frische Brise und verteilt die Kaltluft von Klimaanlage gleichmäßig im gesamten Zimmer.
- **Winter:** Verteilt die Wärme von Heizung und Kamin sowie die unter der Zimmerdecke gestaute Warmluft gleichmäßig im gesamten Raum.

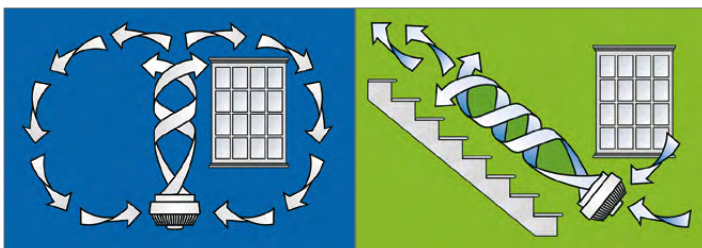


Tauscht die kalte Bodenluft mit warmer Deckenluft aus

Befördert kühle Luft aufwärts

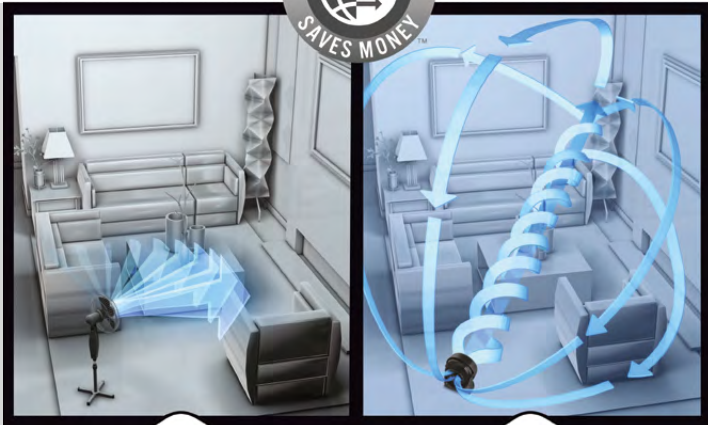


**Herkömmlicher Ventilator**

**Vornado® Raumzirkulator**



**Steigert die Effizienz von Heizquellen**



**Zirkuliert frische Außenluft**



Änderungen und Irrtümer vorbehalten | © Alle Rechte vorbehalten  
Vertrieb durch Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20 | D-38122 Braunschweig

E-Mail: info@lived-non-food.de | Fax: +49 (0) 531 224 356-11 |  
**Telefon: +49 (0) 531 224 356-10 Montag – Freitag, 8:00 – 18:00 Uhr**  
(zum Ortstarif innerhalb Deutschland)

## Frischer Wind aus den USA – jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Schickes Design, effiziente Technologie – in den USA ist Vornado® bereits zur Kultmarke avanciert und bietet seit 1945 Lifestyle und innovative Technik in perfekter Symbiose. Der entscheidende Vorteil der Vornado-Geräte liegt in der bereits zu großen Teilen patentierten Rotations- und Ansaugtechnologie. Im Vergleich zu Produkten anderer Anbieter sind Vornado-Zirkulatoren in der Lage, ein einheitliches Raumklima zu erzeugen.

Der Luftaustritt durch das spiralförmige Schutzgitter lässt schließlich einen dicht verwirbelten und rotierenden Luftstrahl entstehen, der eine Reichweite von bis zu 30 m (je nach Modell) erzielt.


Die Ausrichtung des Luftstroms an Wand oder Decke erzeugt eine Reflexion, die einen Luftkreislauf zurück zum Zirkulator generiert. So wird die gesamte Raumluft in Bewegung gesetzt. Das Ergebnis ist ein sensationell angenehmes, gleichmäßig temperiertes Raumklima.

### Technische Daten

	STUFE I	STUFE II	STUFE III
Umdrehungen   Min.	900	1275	1625
Lautstärke   dB	51	59	65
Leistungsaufnahme	40,7 W	50,1 W	59,7 W

Innen Ø Lüftergitter	23,8 cm
Max. Reichweite Luftstrom	23 m
Umdrehungen/Minute	900 – 1625
Max. Lautstärke	65 dB
Max. Luftvolumen	1126,8 m³/Stunde
Max. Leistungsaufnahme	59,7 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Gehäuse	Bruchfestes Polystyren
Garantie	5 Jahre*

- **5 Jahre Garantie\***
- **Mehrsprachige Anleitung**
- **Service-Hotline**

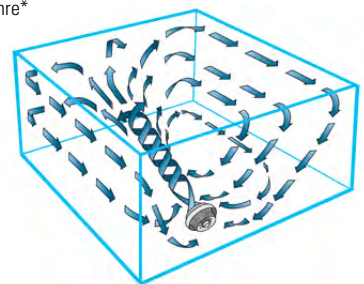

### \* 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Bei Material- oder Verarbeitungsmängeln, die zu einem Defekt führen, hat der Kunde Anspruch auf Nachbesserung innerhalb der ersten 5 Jahre nach Kaufdatum. Die Ware wird kostenlos direkt vom Hersteller repariert oder ausgetauscht. Davon ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgerechte Nutzung oder Nutzung des Produkts nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung, z. B. wenn das Produkt Nässe oder extremen Temperatur- oder Umweltbedingungen, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben, oder durch sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich des Herstellers liegen. Voraussetzung für eine Bearbeitung im Service ist die Vorlage eines Kassenbons oder einer Rechnung.

Produkt	Artikel Nr.	EAN	Abm. Verpackung	Abm. Artikel   cm	Gewicht inkl. Verpackung	Verpackungseinheit	Abm. Verpackungseinheit
<b>Vornado® 633</b>	700847	4250679502848	23,5 x 31,2 x 35,5 cm	22,0 x 30,5 x 34,9 cm	3,1 kg	4 Stück	63,3 x 47,3 x 37,3 cm